


ATNN 70

carga de ruptura aprox. (Kgf/cm)	1400
carga de trabalho (Kgf/cm)	140
alongamento médio	2,5
cobertura superior	natural
cobertura inferior	natural
número de lonas	7 lonas
espessura aproximada (mm)	7,4
diâmetro mínimo da polia	140mm
temperatura de trabalho	>-50°C <+120°C
peso aproximado (kg/m ²)	7,160

aplicação

Descascadores de toras de grande porte, entrada de picadores de grande porte onde se transporta toras inteiras, transporte de toras onde ha alta abrasão e impacto constante, elevadores de caneca onde ha alta abrasão.

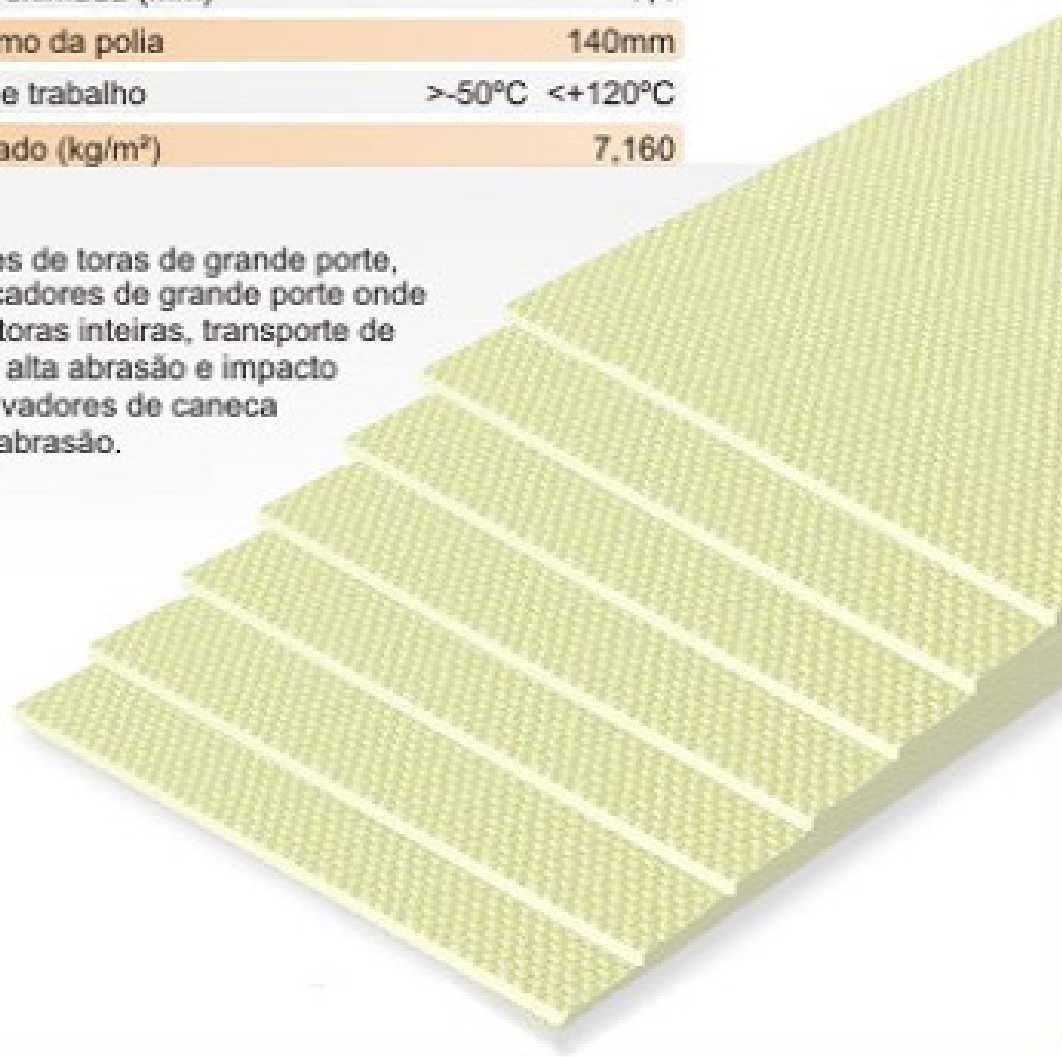

CORREIAS

MULTIBELT